



- ◆ Hydraulinen vaaka
- ◆ Soveltuu lavapunnitukseen
- ◆ Kapasiteetti 10000 kg (XL: jopa 99t)
- ◆ Tarkkuus 0,2% mitattavasta kuormasta
- ◆ Toimitetaan kalibrointitodistuksella
- ◆ Helppo ja edullinen asentaa
- ◆ Soveltuu vaativiin käyttökohteisiin

Helppokäyttöinen trukki-vaaka

RCS Plus -trukki-vaaka on erittäin helppokäyttöinen. Punaisen punnituspainikkeen painallus aktivoi punnitustapahtuman ja tuo kuorman tarkat kilot näyttöruudulle.

Mittatarkkuus perustuu laitteiston mittaussyksikköön, jolla punnitustapahtuma vakioidaan. Mastoon merkityllä mitauskorkeudella annettu punnituskäske laskee trukin nostohaarukoita hallitusti ja vakionopeudella. Laskuliikkeen aikana vaakanäyttö kerää paineanturilta mittaustulokset, joiden keskiarvon se lukitsee ruudulle.



Mittatarkkuus soveltuu saapuvien ja lähtevien tuotteiden tarkastukseen sekä rahtipainojen määrittämiseen. Lähetysten kokonaispainon ja kollimäärän valvonta on helppoa summa-toiminnon avulla.

Haluttaessa tiedot siirretään trukki-kohtaiselle tulostimelle kellonajalla ja päiväyksellä lisätynä, trukkipäätteelle tai langattomasti ylempään järjestelmään.

Osana trukin nostohydrauliikkaa on laitteisto hyvin suojassa käyttökohteen rasituksilta ja ympäristöolosuhteilta. Soveltuu myös asetin- ja pihtilaitteilla varustettuihin trukkeihin.

Trukki-vaakan punnitustarkkuus soveltuu teolliseen punnitukseen. Se mahdollistaa tavaravirtojen tarkastukset ja pistokokeet milloin ja missä tahansa ilman poikkeamia lyhimmältä ajoreitiltä.


Toimintaperiaatteensa johdosta nostohydrauliikasta mitaus ei sovellu annostelu- ja täyttöpunnitukseen.

Toiminnot

- Nollapisteen korjaus manuaalinen
- Vaihto brutto- ja nettonäyttämän välillä
- Koodin syöttö (5 merkkiä)
- Manuaalinen taaran asetus
- Summatoiminto, tapahtumien määrän laskenta
- Virheilmoitukset vaakänäytöllä
- Kg/lb -vaihtomahdollisuus

Tekniikka vakiotuotteessa

Kapasiteetti	2500, 5000 tai 10000 kg XL-mallilla jopa 99t
Punnitustarkkuus	0,2% trukin kapasiteetista
Näyttö	LCD, 18mm numerokorkeus
Näytön mitat (l x s x k) mm	182 x 60 x 77
Näppäimistö	Kalvonäppäimet, 4 toimintonäppäintä plus on/ff
Kotelointiluokka	IP65 / NEMA 4
Käyttöjännite	12V DC, trukin järjestelmästä
Tietoliikenne	COM- ja I/O-portit tietoliikennelaitteille

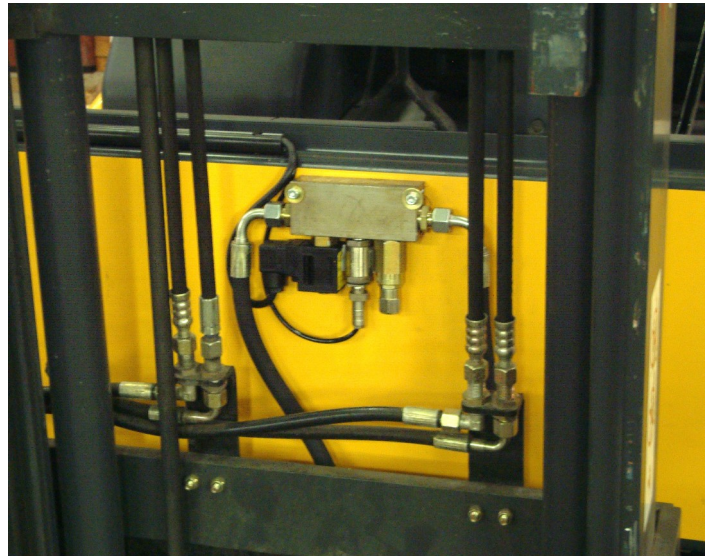


Toimituskokonaisuus

- Näyttölaite kiinnitysvarrella
- Hydraulikkakisko, paineanturi, virtausanturi
- Nostokorkeuden referenssitarrat mastoon
- Asennus- ja kalibrointiohjeet
- Ohjekirjat

Optiot

- EXi -versio ATEX-tiloissa käytettäväksi
- Kapasiteetin laajennus jopa 99t asti
- lämpö- tai matriisitulostin
- Tulostimen suojakotelo
- RS-232C-, Bluetooth- tai WiFi -liityntä
- 24V-, 48V- ja 55/100V -jännitemuuntimet
- WeighScan -tiedonsiirtokapula viivakoodinlukijalla
- Cubetape - tiedonsiirtokapula tilavuuden mittauksella

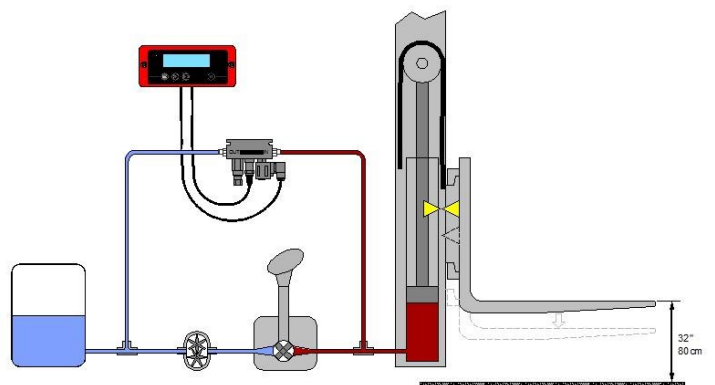

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

VAKA.FI

Mechaul Vaakalaitteet Oy

Vaihde
Email

010 773 1400
info@vaaka.fi

Tehdaskylänkatu 7
11710 RIIHIMÄKI

MECREF: 230622TI