



Kuvan vaaka lisävarustein

- ◆ Korkea punnitustarkkuus ja hienojakoinen moniaskel lukutarkkuus, kalibrointitodistuksella
- ◆ Li-ION -akkupaketti, lataukseen irrotettavissa
- ◆ Näyttölaitte 3200, jossa Bluetooth 4.0 ja WeightsAPP vakiovarusteena
- ◆ Solakat haarukkamitat, kevyt omapaino
- ◆ Monipuoliset tietoliikenneominaisuudet
- ◆ Laaja optiovalikoima
- ◆ Rinnakkaismalli myyntipunnitukseen ja/ tai SOLAS-vaatimukseen varmennettuna, luokka III

Käyttömukavuutta vaativaan käyttöön

RAVAS-3200-F Li on monipuolisilla ominaisuuksilla varustettu punnitseva haarukkavaunu logistiikan ja tuotannon päivittäisiin punnitustarpeisiin. Se punnitsee kuormat jopa 200 gramman tarkkuudella.

Helppokäyttöisen ja monipuolisen näyttölaitteen avulla RAVAS-3200-F Li soveltuu hyvin annostelu- ja eräkäsitteilytehtäviin, kuin myös perinteisiin varasto- ja logistiikka-tehtäviin.

Ladattava Li-ION -akku mahdollistaa jopa 75 tunnin jatkuvan käyttöajan kehittyneiden virransäästöominaisuuksien ansiosta.

Tietoliikenneominaisuudet vastaavat tämän päivän vaatimuksiin. Näyttölaitteeseen on saatavilla Bluetooth, WiFi tai perinteinen sarjaportti RS-232. Vaaka on myös varustettavissa vaunukohtaisella tulostimella.

RAVAS-3200-F Li rinnakkaismalli myyntipunnitukseen varmennettuna sekä SOLAS vaatimukseen hyväksyttynä.

Optiovalikoima on erittäin laaja ja siten RAVAS-3200-F Li mukautuu hyvin useimpiin käyttöympäristöihin ja –kohteisiin.



Toiminnot

- Nollapisteen korjaus automaattinen ja manuaalinen
- Vaihto brutto- ja nettonäyttämän välillä
- Automaattinen ja manuaalinen taaran asetus
- Summatoiminto
- Syötettävät koodinumerot, viisi numeroa
- Sisäinen kello ja kalenteri
- Virheilmoitukset vaakänäytöllä
- Käyttäjävaikeus virransäästötoimintoihin
- Kg/lb -vaihtomahdollisuus


Tekniikka vakiotuotteessa

Kapasiteetti	2000 kg
Näytön lukutarkkuus	Moniaskel, automaattisesti vaihtuva
	0-200 kg –alueella lukutarkkuus 0,2 kg
	200-500 kg –alueella 0,5 kg
	500-2000 kg –alueella 1,0 kg
Mittavirhe maksimissaan	0,1 % punnittavasta kuormasta
Näyttö	Kaksivärinen taustavalaistu LCD, numero- korkeus 20 mm
Näppäimistö	Viisi toimintonäppäintä, On/off -kytkin
Kotelointiluokka	Punnitusanturit IP67, näyttö IP65
Käyttövirta Li-ION	14,8V DC / 5Ah, laturi sisältyy
Käyttöaika	75 tuntia yhtäjaksoinen
Akun latausaika	6 tuntia
Ohjauspyörät	Kumi, alumiinivanteilla
Kuormapyörät	Telikuormapyörät, polyuretaani
Nostohydrauliikka	Pikanosto toiminnolla
Omapaino	118 kg
Väri	Runko: punainen RAL3000



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

Mitat, mm

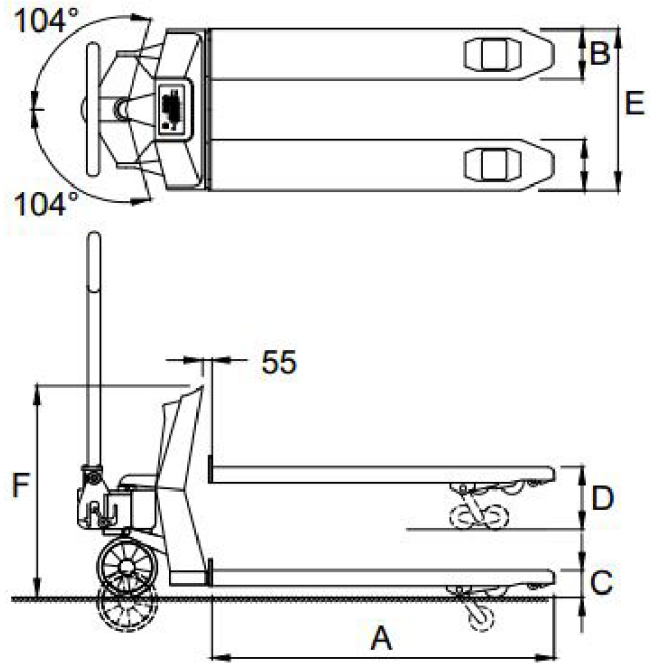

A	Haarukkapituus	1150
B	Haarukkaleveys	170
C	Haarukkakorkeus min	90
D	Maavara rungon alapuolella	22
E	Haarukoiden ulkoleveys	540
F	Näyttökotelon korkeus	800

Optiot

- Varmennus myyntipunnitukseen, OIML luokka III
- SOLAS –hyväksyntä
- Lisäakkupaketti
- Vaihtoehtoiset näytön lukutarkkuudet muutos
- Vaihtoehtoinen kapasiteetti, jopa 3000 kg
- Vaunukohtainen lämpö- tai matriisitulostin
- Näytön lämmityselementti
- Kääntyvä näyttö
- Kääntyvä näyttö ruostumattomassa kenttäkotelossa
- Bluetooth tai WiFi -ulostulo
- Releulostulo, annostelun automatisointiin
- Ruostumattomat haarukat
- Tiedonkeruukapula viivakoodinlukijalla
- Jalkajarru
- Vaihtoehtoiset haarukkapituudet ja runkoleveydet
- Vaihtoehtoiset pyörämateriaalit
- RDC, RAVAS Data Collector –ohjelmisto
- RIS, RAVAS Integration –ohjelmisto
- Asiakaskohtainen väri tai tarroitus