Ergo-Truck 2

Punnitseva sähkökäyttöinen haarukkavaunu

- **Sähkökäyttöinen ajo ja nosto**
- **Pitkä käyttöaika yhdellä latauksella**
- **Korkea punnitustarkkuus**
- **Maksimivirhe 0,1% kuormasta**
- **Toimitetaan kalibrointitodistuksella**
- **Bluetooth-yhteys vakiona, ilmainen ohjelmisto päätelaitteeseen**
- **Monipuoliset tietoliikenneominaisuudet**
- **Laaja optiovalikoima**
- **Saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuna ja SOLAS-hyväksyttynä**

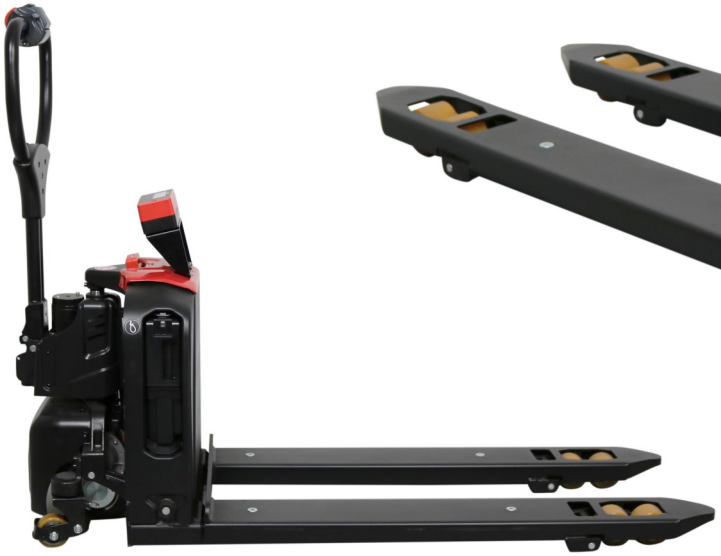

Ergonomista lavansiirtoa

Ergo-Truck 2 helpottaa lavakuorman siirtoa varastoissa ja logistiikassa. Voimakas sähkömoottori siirtää helposti jopa 1500 kg kuormat. Myös nosto on sähköinen omalla moottorillaan, joten lavansiirtovaunu on ergonominen käyttää ja rasittaa käyttäjää vähemmän.

Integroitu neljäanturinen punnitustekniikka mahdollistaa kuorman punnitsemisen tarkasti ja nopeasti. Ergo-Truck 2 on saatavilla monipuolisella 3200-sarjan näyttölaitteella, jonka toiminnallisuudet tekevät punnitsemisesta ja punnitustiedon käsittelystä helppoa.

Ladattava Li-ION-akusto mahdollistaa pitkän käyttöajan yhdellä latauksella. Optiona vaunuun on liitettävissä toinen akku, jolloin kokonaiskäyttöaika voi olla jopa 11 tuntia. Lisäakun avulla vaakaa voi käyttää keskeytymättä koko työpäivän. Akku on lataukseen irrotettava.

Ergo-Truck 2 on saatavilla varmennettuna myyntipunnituksiin ja/tai SOLAS-vaatimuksiin.

Laajan optiovalikoiman ansiosta Ergo-Truck 2 mukautuu hyvin useimpiin käyttöympäristöihin ja –kohteisiin.

VAAKA.FI

Tekniikka vakiotuotteessa

Kapasiteetti	1500 kg
Näytön tarkkuus	0,5 kg 500 kg asti 1 kg alueella 500-1500 kg
Mittavirhe maksimissaan	0,1 % punnittavasta kuormasta
Näyttö	RAVAS 3200
Kotelointiluokka	IP65
Akusto	24V / 20Ah Li-ION, erillinen laturi Optiona kahden akun käyttö
Käyttöaika	Jopa 11 tuntia kahdella akulla
Ohjauspyörät	Polyuretaani
Kuormapyörät	Telikuormapyörät, polyuretaani
Ajomoottori	0,75kW
Ajonopeus	4,5-5 km/h
Nostomoottori	0,5kW
Nostonopeus	0,017-0,02 m/s
Omapaino	160 kg

Näyttölaite 3200

Näyttölaite 3200	
Näytön lukutarkkuus	Moniaskel, automaattisesti vaihtuva 0-500 kg –alueella lukutarkkuus 0,5 kg 500-1500 kg –alueella 1,0 kg
Näyttö	LCD, 2-värinen, 20 mm numerokorkeus
Toiminnot	Automaattinen ja manuaalinen nollapis-teen asetus Brutto/nettopunnitus Automaattinen ja manuaalinen taara Summaus + summattujen määrä Kello ja kalenteri Virheilmoitukset näytölle Kg / lb -vaihtonäppäin
Liitynnät	Bluetooth 4.0 ilmaiselle IndicatorAPP-sovellukselle Vapaa portti WiFille, tai toiselle Bluetooth-liitynnälle tai RS232-lliitynnälle (optioita)

Mitat, mm

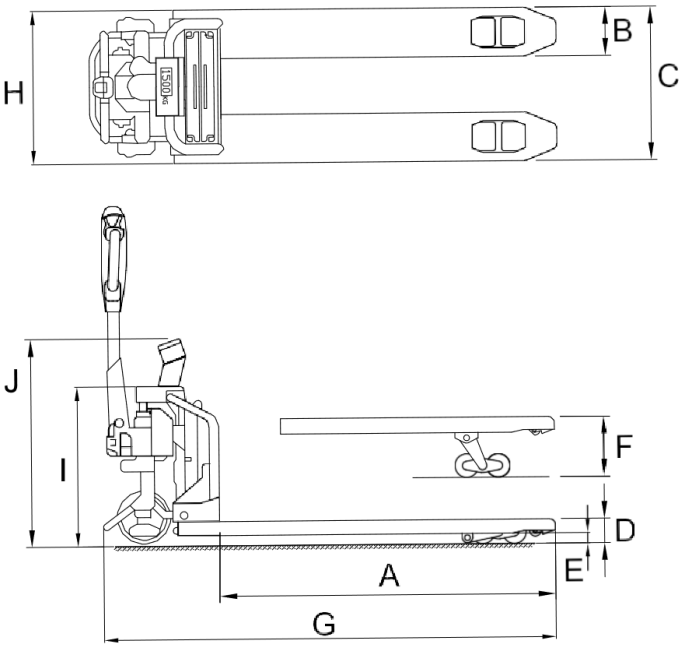

A	Haarukkapituus	1150
B	Haarukkaleveys	155
C	Haarukoiden kokonaisleveys	560
D	Haarukkakorkeus ala-asennossa	90
E	Maavara rungon alapuolella	20
F	Nostokorkeus	195
H	Kokonaisleveys	585
I	Vaunun korkeus	610
J	Korkeus näytön keskelle	800

Optiot

- Varmennus myyntipunnitukseen, luokka III
- SOLAS –hyväksyntä
- Flexbolts
- Vaihtoehtoiset lukutarkkuudet, jopa 0,2 kg / 200 kg
- Kääntyvä näytön teline
- Kääntyvä ja kallistuva näytön teline
- Lisäakusto
- RS232-liitäntä
- Bluetooth –liitäntä
- WiFi –liitäntä
- Referenssivaaka kappalelaskentaan
- Lämpösiirtotulostin
- Releulostulo
- Vaihtoehtoinen haarukkakansi ruostumattomasta teräksestä
- RAVAS Indicator APP Pro
- RAVAS tiedonsiirto-ohjelmistot

VAAKA.FI

Mechaul Vaakalaitteet Oy

Vaihde 010 773 1400 Tehdaskylänkatu 7
Email info@vaaka.fi 11710 RIIHIMÄKI

MECREF: 090525TI