

### Siltavaaka monipuoliseen punnitukseen

BFB –siltavaakavaaka on suunniteltu teolliseen ja tuotannolliseen käyttöön. Tyypillisesti vaaka kuormataan trukilla tai rampin/ramppien avulla haarukkavaunulla. Vaaka koostuu näyttölaitteesta ja vankkarakenteisesta vaakatastosta, joita on tarjolla neljä eri vaihtoehtoa.

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen XXL-kokoiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttölaitteen voi sijoittaa vaakatason läheisyyteen näkyvälle paikalle niin, että se on helposti luettavissa ja käytettävissä.

Summaustoiminto lisää erillisten punnitusten painot tai kappaleet yhteen. Toiminto voi olla automaattinen tai manuaalinen. Vaaka näyttää summattujen kokonaispainon ja erien lukumäärän.

Toleranssipunnituksessa tavoite tai tavoitealue voidaan ohjelmoida. Punnittaessa vaaka näyttää, onko tulos tavoitealueen ali, yli tai alueella. Äänimerkki voidaan asettaa kuulumaan tavoitealueen sisällä tai ulkopuolella. Lisävarusteena saatavilla oleva kolmeväriäinen signaalivalo (kelt/vihr/pun) on havainnollinen toleranssipunnituksessa.

Kappalelaskentaominaisuudella voidaan laskea suuriakin määriä kappaleita.

Lisävarusteena saatava akkuvarustus vapauttaa vaa'an käyttöpaikkoihin, joissa verkkovirtaa ei ole helposti saatavilla.

Vaaka on saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuna.

### Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Toleranssipunnitus painolla ja kappalemäärällä
- ◆ Automaattinen ja manuaalinen summaus painolle ja kappaleille, erien lukumäärä
- ◆ Kappalelaskenta näyte-erällä
- ◆ Eläinpunnitus
- ◆ Taara

### Tekniset tiedot

Kapasiteetti:	600-6000 kg
Näyttölaitte (L x S x K):	250 x 160 x 58 mm
Näytön numerokorkeus:	52 mm
Näyttölaitteen kaapelipituus:	5 metriä
Omapaino:	105-230 kg
Käyttölämpötila:	0—40°C
Käyttölämpötila, varmennettu vaaka:	-10—40°C
Sallittu ilmankosteus:	Max. 80%
Tiiviysluokka (taso):	IP67
Tiiviysluokka (näyttölaitte):	IP54
Käyttöjännite:	110-230V AC
Tietoliikenne:	RS232

## Mallit


BFB –siltavaakamallisto kattaa laajasti kapasiteettialueen 600-6000 kg. Vaa'at ovat korkean resoluution vaakoja ja kaikki mallit ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina.

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d = VARMENNUKSEN JAKOVÄLI e	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA	OMAPAINO	VAAKATASON MITAT L x S x K mm
BFB 600K-1SNM	600 kg	0,2 kg	4 kg	105 kg	1000 x 1000 x 85
BFB 600K-1NM	600 kg	0,2 kg	4 kg	140 kg	1500 x 1250 x 85
BFB 1T-4SNM	1500 kg	0,5 kg	10 kg	105 kg	1000 x 1000 x 85
BFB 1T-3NM	1500 kg	0,5 kg	10 kg	140 kg	1500 x 1250 x 85
BFB 3T-3NM	3000 kg	1 kg	20 kg	140 kg	1500 x 1250 x 85
BFB 3T-1LM	3000 kg	1 kg	20 kg	155 kg	1500 x 1500 x 85
BFB 6T-3M	6000 kg	2 kg	40 kg	230 kg	1500 x 1500 x 130

## Optiot

- ◆ Akkuvarustus
- ◆ Lattia-asennussarja
- ◆ Upotusasennussarja
- ◆ Näyttölaitteen teline 750mm
- ◆ Rampit
- ◆ Bluetooth 2.0
- ◆ EasyTouch –ohjelmisto
- ◆ BalanceConnection –ohjelmisto
- ◆ Signaalivalo
- ◆ Lisänäyttö isoilla numeroilla
- ◆ Analogiamoduli
- ◆ 15m kaapeli vaakatason ja näyttölaitteen väliin
- ◆ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi

HUOM! Myyntipunnitukseen varmennettu vaaka tulee olla kiinteästi lattiaan asennettu joko lattia-asennussarjalla tai upotussarjalla.

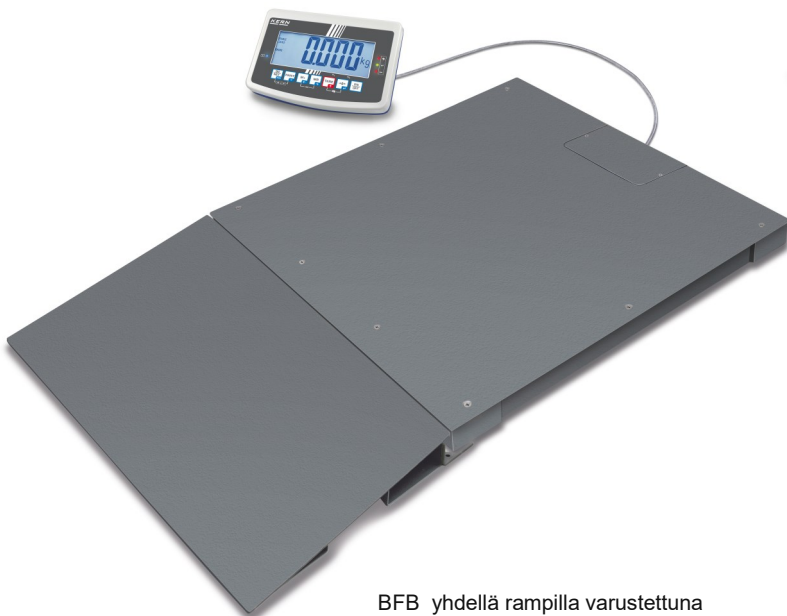

BFB yhdellä rampilla varustettuna

