


R4 LPW varustettuna kahdella ajorampilla (lisävaruste)

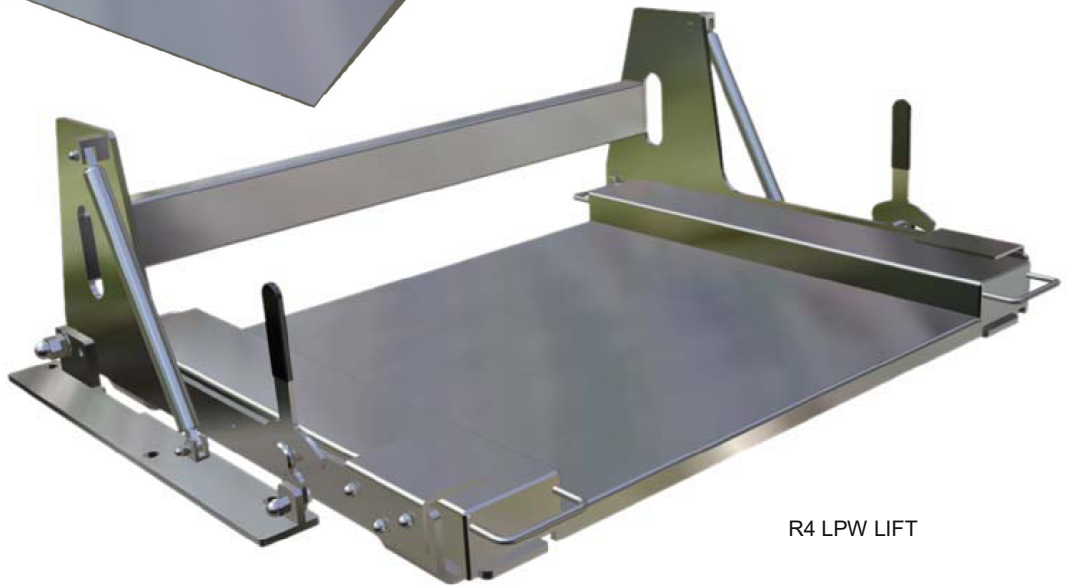

R4 LPW LIFT

Perustiedot

Täysin ruostumaton R4 LPW –matalasiltavaaka on suunniteltu erityisesti pyörillä kulkevien kuormien ja lavatavaran punnitsemiseen. 35-45 mm kuormauskorkeus soveltuu erityisesti pienipyöräisille vaunuille ja rullakoille.

Ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) valmistettu mallisto täyttää EHEDG-normit. Pintakäsittely 4µm- karkeudella tarjoaa korkean hygieniatason ja helpon puhdistettavuuden elintarvike-, kemian- ja lääkeaineteollisuuden käyttökohteissa. Punnitusanturit ovat IP68 pöly- ja roiskesuojattu.

Mallisto mukautuu joustavasti eri käyttökohteisiin neljän eri kokoisen vaakataso-ansioista. Neljä punnitusanturia yhdessä tukevan runkorakenteen kanssa tarjoaa optimaalisen luotettavuuden ja tarkkuuden.

LIFT –optio lisää vaakasiltaan mekanismin, jonka avulla vaaka voidaan kääntää pystyyn ja puhdistaa helposti myös alapuolelta korkeapainepesurilla.

Vaaka tarvitsee toimiakseen näyttölaitteen, joka valitaan Precia Molenin valikoimasta sen mukaan, mitkä ominaisuudet tarvitaan käyttökohteeseen.

R4 LPW on saatavilla myyntipunnitukseen hyväksyttynä sekä ATEX-sertifioituna. LIFT –optiolla toimitus sisältää vakiona kuuden metrin kaapelin näyttölaitteen liittämistä varten.


Saatavilla olevat mallit

R4 LPW –matalasiltavaakamallisto kattaa kapasiteetit 300—1500 kg.

KAPASITEETTI	300 kg	600 kg	1500 kg
LUKUTARKKUUS d	20 g	50 g	100 g
VARMENNUKSESSA e	100 g	200 g	500 g
KOKO mm			
800 x 800			
1000 x 800			
1250 x 1000			
1500 x 1500			

Tekniset tiedot

Mitat

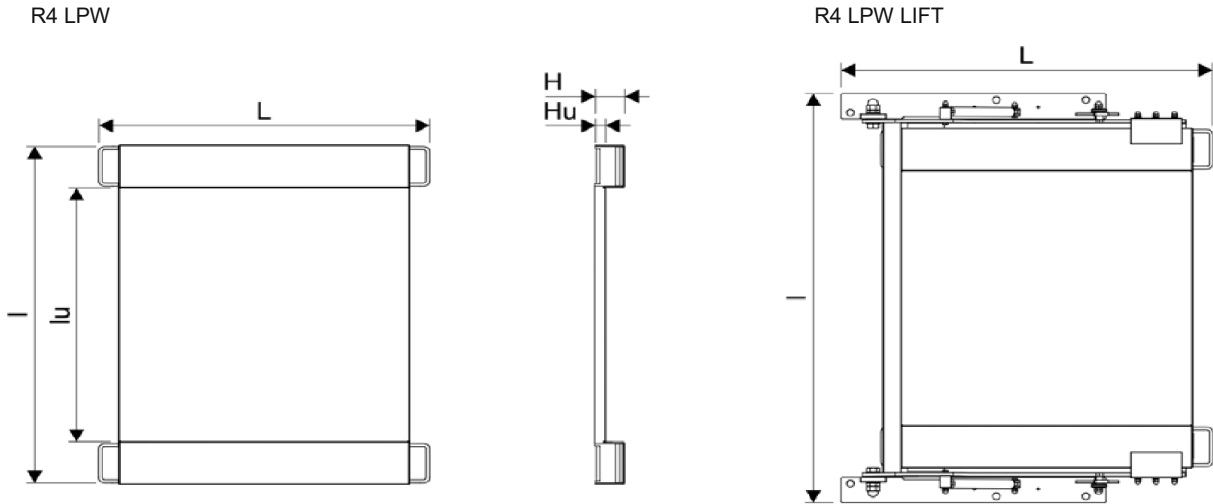

	800 x 800 mm	1000 x 800 mm	1250 x 1000 mm	1500 x 1500 mm	
R4 LPW					
L	Pituus	800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm
I	Kokonaisleveys	1070 mm	1070 mm	1270 mm	1770 mm
lu	Kuormausleveys	800 mm	800 mm	1000 mm	1500 mm
H	Kokonaiskorkeus	88 mm	88 mm	88 mm	88 mm
Hu	Kuormauskorkeus	35 mm	35 mm	45 mm	45 mm
	Omapaino	70 kg	85 kg	130 kg	200 kg
R4 LPW LIFT					
L	Pituus	1015 mm	1215 mm	1465 mm	1715 mm
I	Kokonaisleveys	1286 mm	1286 mm	1496 mm	1996 mm
	Omapaino	113 kg	133 kg	203 kg	296 kg
	Optio: rampin pituus	375 mm	375 mm	495 mm	495 mm

Metrologiset tiedot

MALLI (KOKO)	KAPASITEETTI	JAKOVÄLI	ANTURI V min	ANTURI E max	TAARAN OFFSET max
800 x 800	300 kg	100 g	25 g	300 kg	0 kg
	600 kg	200 g	42 g	500 kg	0 kg
1000 x 800	300 kg	100 g	25 g	300 kg	0 kg
	600 kg	200 g	42 g	500 kg	0 kg
1250 x 1000	600 kg	200 g	42 g	500 kg	0 kg
	1500 kg	500 g	67 g	1000 kg	0 kg
1500 x 1500	600 kg	200 g	42 g	500 kg	0 kg
	1500 kg	500 g	67 g	1000 kg	0 kg

Optiot ja lisävarusteet

- ◆ Nostomekanismi (LIFT)
- ◆ Kaasujousella avautuva siltarakenne
- ◆ Ajorampit max 2 kpl
- ◆ Ajorampin siirtokahvat
- ◆ Lattia-asennussarja
- ◆ 0,8µm kiillotus
- ◆ Myyntipunnitukseen varmennus
- ◆ ATEX-sertifiointi
- ◆ IP69K pöly- ja roiskesuojaus