



### Perustiedot

Ci20 -tasovaaka on Precia-Molenin kokemuksen, tietotaidon ja tutkimustyön avulla suunniteltu tarkka, yksinkertainen ja ergonominen vaaka, joka soveltuu erityisesti ammattimaiseen teolliseen käyttöön. Se mukautuu ympäristöönne ja käyttöolosuhteisiin joustavasti.

Helposti puhdistettavan rungon, ruostumattomasta teräksestä valmistetun tason ja liukuestein varustettujen jakojen ansiosta vaaka vastaa kaikkiin tarpeisiin vaativissakin teollisissa ympäristöissä.

Mallisarjan luotettavuus, kestävyys ja käytön helppous tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon useimpiin punnintatarpeisiin monialaisissa käyttökohteissa.

Uuden teknologian selkeä ja havainnollinen FCS-LCD –värinäyttö esittää punnintatulokset seitsemällä 25mm korkealla numerolla, ja lisätiedot kymmenellä 8mm korkealla merkillä. Helppokäyttöistä näppimistöä voi käyttää myös hansikkaat kädessä.

Sisäinen virtalähde ei vaadi ulkoista erillistä virtalähdettä.

Lisävarusteena saatavilla oleva Li-ION -akkuvarustus mahdollistaa laitteen päivittäisen käytön itsenäisesti ilman verkkovirtaa. Lyhyen latausajan ansiosta vaaka on käyttövalmiina myös seuraavana päivänä.

Laajan lisävarustevalikoiman avulla Ci20 mukautuu useimpiin käyttötarkoituksiin.

### Metrologinen sertifiointi

NAWI-direktiivi

### Yhteensopivuus

Matalajännite-direktiivi

EMC-direktiivi

### Toiminnallisuudet

Ci20 -tasovaaka tarjoaa kompaktissa muodossa kaikki ammattimaisen tasovaa'an ominaisuudet, mm:

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Kappalelaskenta
- ◆ Toleranssipunnitus
- ◆ Reseptipunnitus
- ◆ Eläinpunnitus



### Saatavilla olevat mallit

Ci20 -mallistossa on saatavilla 4 kapasiteettia, sekä teolliseen että kaupalliseen käyttöön:

KAPASITEETTI	1,5 kg	3 kg	6 kg	20kg
Kaupalliseen käyttöön:				
e	0,5 g	1 g	2 g	5 g
Lukutarkkuus d	0,1 g	0,1 g	0,2 g	1 g
Teolliseen käyttöön:				
Lukutarkkuus d	0,1 g	0,2 g	1 g	1 g

## Tekniset tiedot

### Mitat

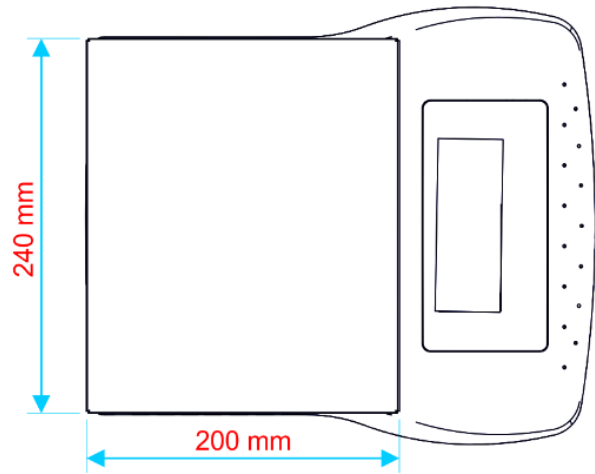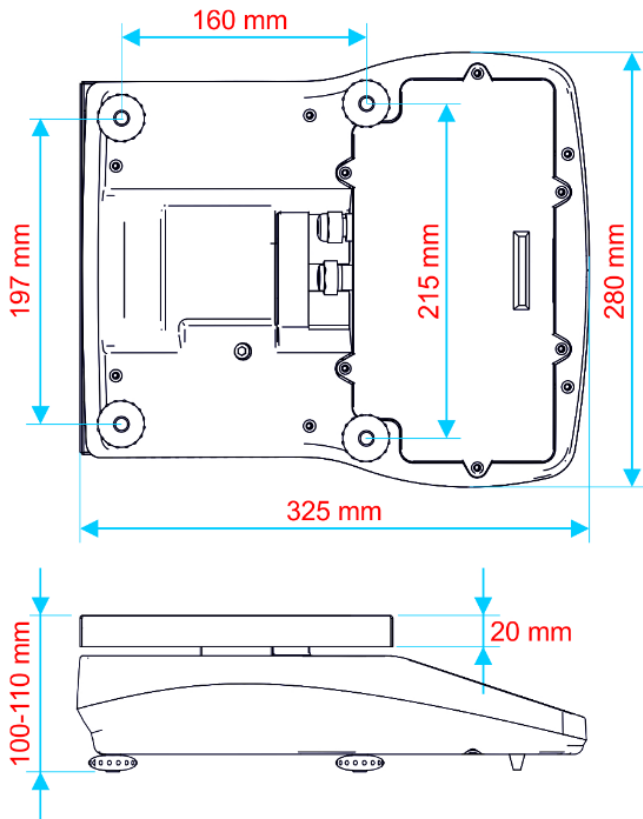

Paino: 3,9 kg

### Virtalähde

#### Verkkovirta

- ◆ Käyttöjännite 00-240V
- ◆ Taajuus 50-60Hz
- ◆ Virrankulutus 0.35A

#### Sisäisellä paristolla (optio)

#### Käyttöaika:

- ◆ Ilman taustavaloa 48 tuntia
- ◆ Taustavalo maksimiasetuksella 16 tuntia

#### Latausaika:

- ◆ 0% > 100% 8 tuntia
- ◆ 80% > 100% 4 tuntia

### Käyttöympäristö

Käyttölämpötila	-10C — +40C
Varastointilämpötila	-20C — +60C
Roiskesuojaus	IP65

### Tietoliikenne

RS-232 tai USB

### Toimitussisältö

Virtajohto 3 metriä  
Suojakuori

## Optiot ja lisävarusteet

VIRRANSYÖTTÖ	TIEDON TALLENNUS	TIETOLIIKENNE	I/O –LOGIIKKA
Akkuvarustus	µSD –korttioptio	USB –liityntä	I/O –liityntä
	* alibi–muisti	RS-485 –liityntä	* 2 kanavaa sisään, 8-30V DC
	* asetusten ja tiedostojen tallennus	Ethernet –liityntä	* 4 kanavaa ulos, 48V / 100mA
		Bluetooth –liityntä	

# VAAKA.FI

## Mechaul Vaakalaitteet Oy

Vaihde  
Email

010 773 1400  
info@vaaka.fi

Tehdaskylänkatu 7  
11710 RIIHIMÄKI

MECREP: 230622TI