



### Perustiedot

Ci5 -tasovaaka on suunniteltu täyttämään useimmat teolliset ja kaupalliset punnitustarpeenne. Erityisesti suunnittelussa on kiinnitetty huomiota käytön ja käyttöönoton helppouteen.

Helposti puhdistettavan rungon, ruostumattomasta teräksestä valmistetun tason ja liukuestein varustettujen jakojen ansiosta vaaka vastaa kaikkiin tarpeisiin vaativissakin teollisissa ympäristöissä.

Taustavalaistu kapasitiivinen kosketusnäyttö ehkäisee kulumista ja mahdollistaa käytön myös hansikkaat kädessä. Iso näyttö selkeillä 33mm korkuisilla numeroilla helpottaa työskentelyä. Tiedonsiirtoa varten vaaka on RS-232- tai USB -liityntä tulostinta tai PC-tietokonetta varten.

Lisävarusteena saatavilla oleva Li-ION -akkuvarustus mahdollistaa laitteen päivittäisen käytön itsenäisesti ilman verkkovirtaa. Lyhyen latausajan ansiosta vaaka on käyttövalmiina myös seuraavana päivänä.

Lisävarusteena saatavilla olevan Bluetooth -liityntän avulla voi tarkkailla vaakaa PC-tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla jopa 100 metrin päästä.

### Metrologinen sertifiointi

NAWI-direktiivi

### Yhteensopivuus

Matalajännite-direktiivi  
EMC-direktiivi

### Toiminnallisuudet

Ci5 -tasovaaka tarjoaa kompaktissa muodossa kaikki perustoiminnot punnitukseen, eläinpunnitukseen ja kappalelaskentaan.

Ominaisuuksilla, kuten

- ◆ ajoitettu mittaustuloksen pitotoiminto (**HOLD**),
- ◆ automaattinen taara,
- ◆ automaattinen nollaus punnituksen jälkeen,

käyttäjät voivat tehdä työtä keskeytyksettä ja lisätä näin työn tuottavuutta.



### Saatavilla olevat mallit

Ci5 -mallistossa on saatavilla 4 kapasiteettia, sekä teolliseen että kaupalliseen käyttöön:

KAPASITEETTI	1,5 kg	3 kg	6 kg	20kg
Kaupalliseen käyttöön:				
e	0,5 g	1 g	2 g	5 g
Lukutarkkuus d	0,1 g	0,1 g	0,2 g	1 g
Teolliseen käyttöön:				
Lukutarkkuus d	0,1 g	0,2 g	1 g	1 g

## Tekniset tiedot

### Mitat

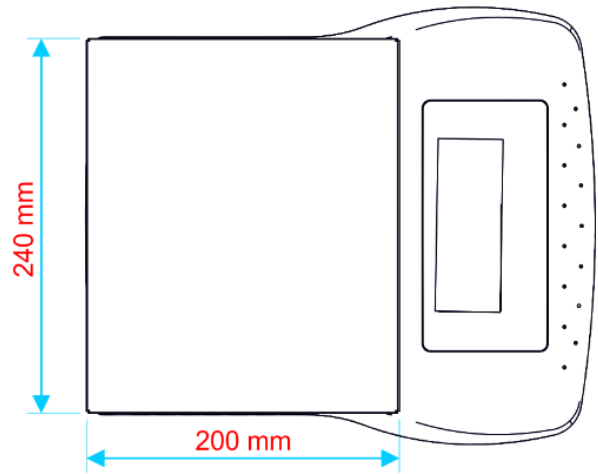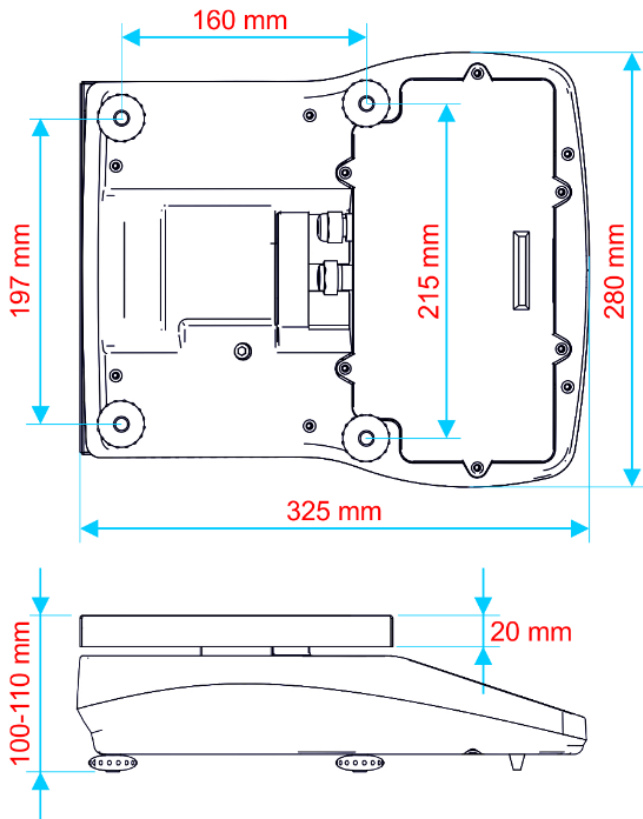

Paino: 3,4 kg

### Virtalähde

Verkkovirta

- ◆ Käyttöjännite 110-240V
- ◆ Taajuus 50-60Hz
- ◆ Virrankulutus 0.2A

Sisäisellä paristolla (optio)

Käyttöaika:

- ◆ Ilman taustavaloa 55 tuntia
- ◆ Taustavalo maksimiasetuksella 20 tuntia

Latausaika:

- ◆ 0% > 100% 7 tuntia
- ◆ 80% > 100% 4 tuntia

### Käyttöympäristö

Käyttölämpötila -10C — +40C  
Varastointilämpötila -20C — +60C  
Roiskesuojaus IP65

### Tietoliikenne

RS-232 tai USB

### Toimitussisältö


Virtajohto 3 metriä  
Suojakuori

### Optiot ja lisävarusteet

Li-ION –akkuvarustus



Bluetooth –liitäntä



# VAAKA.FI

Mechaul Vaakalaitteet Oy

Vaihde  
Email

010 773 1400  
info@vaaka.fi

Tehdaskylänkatu 7  
11710 RIIHIMÄKI

MECREF: 230622TI